


亜鉛めっきと同等で、他社塗装系よりもさびに強いローバル。

暴露試験結果（日本ウエザリングテストセンター宮古島試験場）

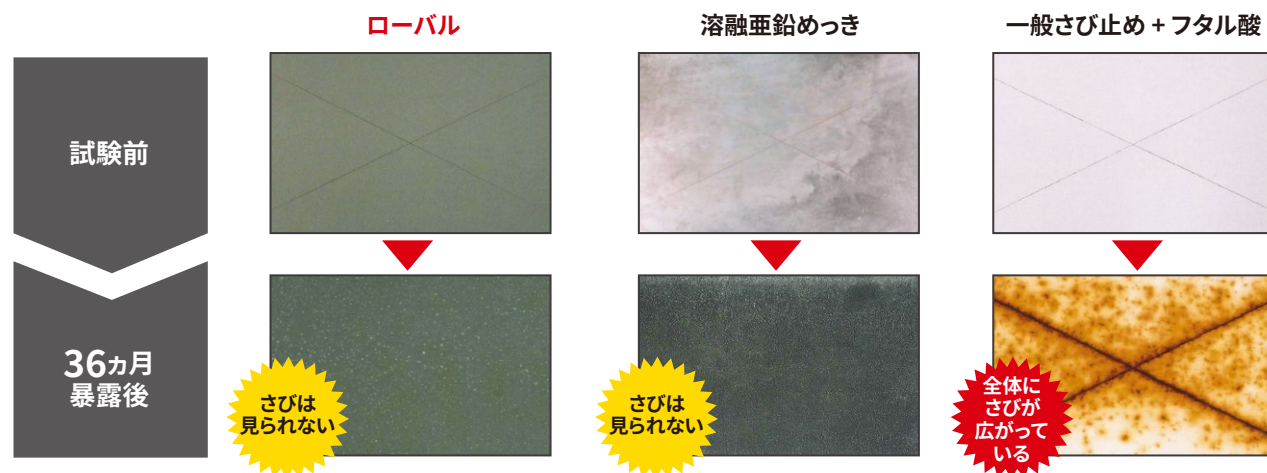


宮古島は日本の最南端に位置し、アメリカのフロリダとほぼ同じ緯度です。
この島は高温多湿、太陽光が強い、空气中に多量の海塩粒子が含まれるなど、多くの劣化因子に囲まれています。

一般塗料からの塗替え



亜鉛めっき同様暴露により色が変化

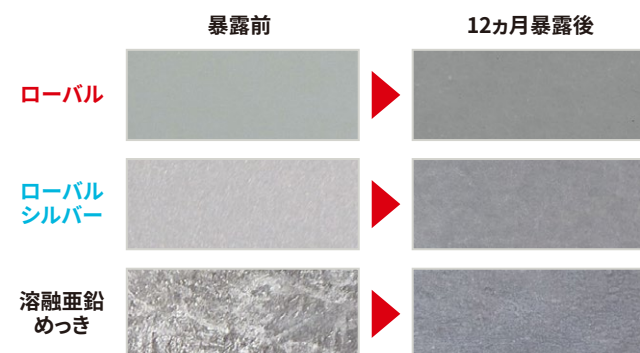

亜鉛めっきと同等の防錆力



常温亜鉛めっき
ローバル工法

ローバルは日本建築センタ
ーより溶融亜鉛めっきの最
高グレードであるHDZ55と
同等の防食性能を有するこ
とが証明されています。

Distributor in Thailand

THAI NISSEI Co.,Ltd.

75/105 Ocean Tower II 38F RoomB, Sukhumvit Soi 19Rd.
Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand
TEL: +66(0)2-665-2527

thai-nissei.com



SINCE 1955
ROVAL rovalworld.com

ROVAL CORPORATION (Japan)
SHANGHAI ROVAL ZINC RICH PAINT CORPORATION
ROVAL (SHANGHAI) SALES & TRADING CORPORATION




2025.03

強力さび止めローバル

溶融亜鉛めっきと同等のさび止め効果！



実績

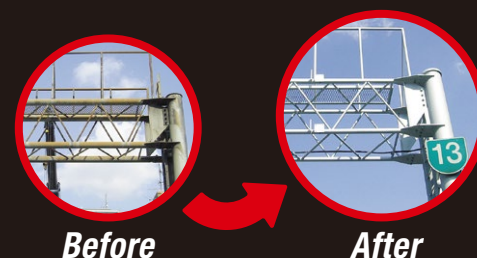

常温亜鉛めっき
ROVAL
ローバル



亜鉛めっきと同等のさび止め効果を塗装で実現

R
ROVAL
Cold Galvanizing Compound
ローバル


色見本



色/グレー

亜鉛含有
96%

ASTM A780, ISO1461準拠

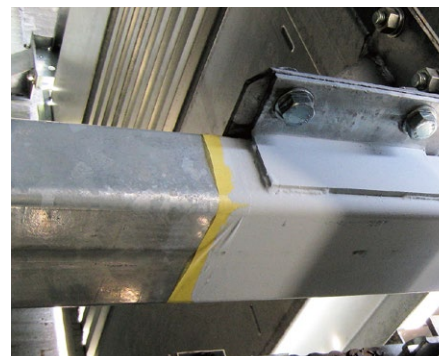

容量	420ml スプレー	1kg缶	2.5kg缶	10kg缶	25kg缶
塗面積 (理論値)	0.5m ²	2m ²	5m ²	20m ²	50m ²

シルバージンクリッチ

亜鉛めっきに馴染む色合いのシルバージンクリッチ

RS
ROVAL SILVER
Zinc Rich Compound
ローバル シルバー

色見本



色/シルバー

亜鉛含有
83%

アルミ
配合

ISO1461準拠




容量	420ml スプレー	0.7kg缶	1.5kg缶	7kg缶	20kg缶
塗面積 (理論値)	0.4m ²	1.4m ²	3m ²	14m ²	40m ²


MC 亜鉛めっき化粧用スプレー

※ROVAL MC単体ではさび止め効果はありません。

めっき鋼材のやけかくし



塗装前



塗装後

ローバル塗装後の色合わせ



ローバルで補修



ROVAL MCで色合わせ

ROVAL MC Color Matching Metallic Spray
for Galvanized materials
塗面積: 3m²

特長 扱いやすい1液タイプ

希釈不要なので
塗装が
とっても簡単!

2液タイプのような
面倒な混合作業の
必要はありません。

手軽な
エアゾール製品
があります。



選べる塗装方法

ハケ塗り



ローラー塗り



エア、エアレス塗装



基本事項

鉄・亜鉛めっき面に直接塗ってください

塗膜中の亜鉛が鉄に接触することで、電気化学的にさびを防ぎます。


× 禁止事項

プライマー(下地調整材)を使用しないでください

使用するとローバルのさび止め効果が発揮できなくなります。

ローバル塗装の3つのポイント

1▶ 素地の調整

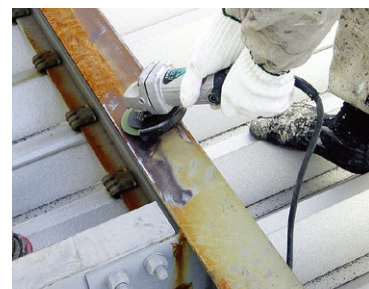

ブラストまたは動力工具を使用して、
水分・油分・黒皮・さび・旧塗膜を除去し、
清浄な金属面を露出させます。


2▶ 十分な攪拌



モーター
攪拌推奨

全体が均一になるよう十分に攪拌します。
シンナーによる希釈の必要はありません。
※粘度が上がった場合だけ専用シンナー使用
(ただし重量の5%以内)

3▶ 膜厚の確保

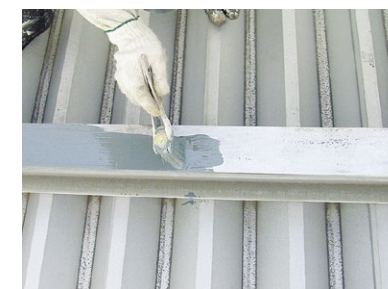

2回塗り80μm(1回40μm×2)
塗り延ばさずたっぷりと塗ります。
さび止め能力は膜厚に比例します。
塗装間隔: 30分~60分



ご注意ください!
誤った塗り方

さびの
上から
塗る



旧塗膜の
上から
塗る

