

ZC

Ideal para Reparaciones Sencillas en Superficies Galvanizadas

El Color Plateado Brillante del Aerosol Metálico Reparador de Galvanizado ROVAL ZC se Combina con el Color de las Superficies Galvanizadas por Inmersión en Caliente. El 69 % de Zinc en su Película Seca Proporciona un Rendimiento Anticorrosivo Eficaz y los Pigmentos de Aluminio Crean una Barrera de Protección. Adecuado para Reparar Superficies no Galvanizadas y para Pequeños Retoques.




ROVAL ZC Galvanizing Repair Metallic Spray

Cobertura :	1m ² (2 Capas)
Tiempo de Secado al Tacto :	20 -30 Minutos
Espesor de la Película :	1.6 Mils (0.8 Mils x 2 Capas)
Presentación :	24 Latas / Caja

Reparaciones Sencillas de Superficies Galvanizadas



Antes de Pintar

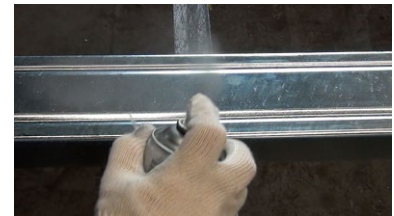

Pulverización




Después de Pintar

Envejecimiento de Color de ROVAL ZC


La Película de ROVAL ZC Resiste Igual que los Materiales Galvanizados por Inmersión. Esta Característica Hace que lo Reparado No Sea Visible. **El Cambio de Color es una Prueba de que la Película Protege el Hierro Oxidando el Zinc en el Recubrimiento.** Este Cambio de Color no es Anormal y No Afecta el Desempeño de Prevención de Oxidación. La Foto de Abajo Muestra una Placa con Recubrimiento ROVAL ZC en la Mitad Superior de una placa Galvanizada.

ROVAL ZC

¡El Color Combina!



Antes de la Exposición



Después de 3 Meses

Muestra de Color



Cumple con las Especificaciones ASTM A780



ROVAL ZC Galvanizing Repair Metallic Spray



¡Enciéndelo!

Refuerza el Rendimiento Anticorrosión Como Capa de Acabado para ROVAL.



ROVAL Cold Galvanizing Spray



Distribuidor en México

Wobe Mantenimiento S.A. de C.V.

Av. Bosque de Minas 100 Col. Bosques de la Herradura.
Huixquilucan, 52783, Edo. de México.
Tel: +52-55-1668-5660, +52-55-5816-3850
Email: mwollenstein@wobe.com.mx
Web: <https://www.wobe.com.mx>

SINCE 1955
ROVAL rovalworld.com

ROVAL CORPORATION (Japan)
SHANGHAI ROVAL ZINC RICH PAINT CORPORATION
ROVAL (SHANGHAI) SALES & TRADING CORPORATION

